




ELECTRONIC NEWS

Via Regina, 24

22016 LENNO (COMO) – ITALY Tel.+39.0344.55193 Fax +39.0344.56225

E-mail : info@elenews.it http://www.elenews.com

E10

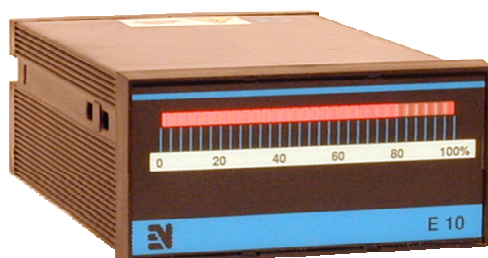

STRUMENTI ANALOGICI CON INDICAZIONE A BARRA LUMINOSA

E10

Sostituiscono i tradizionali indicatori a indice
Insensibili alle vibrazioni

Visualizzazione immediata della variabile

Completamente a stato solido

Vasta gamma di campi e segnali di ingresso

Ampiezza scala 75mm

Possibilità di scala orizzontale o verticale

Scala facilmente personalizzabile

La nuova serie E10 di strumenti analogici con indicazioni a barra luminosa a LED, è stata concepita e realizzata come alternativa ai tradizionali strumenti ad indice. Il basso costo, la robustezza e la resistenza alle vibrazioni ed agli aggressivi chimici, unita alla facilità di visualizzazione e di comparazione delle variabili indicate rendono questi strumenti adatti all'impiego su qualsiasi impianto o macchina. La vasta gamma di campi scala e segnali di ingresso, in funzione a grandezze ingegneristiche diverse, consente di affiancare diversi strumenti mantenendo sempre la stessa linea di presentazione.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E FISICHE

Ingresso

- Vcc 0÷300Vmax
- Vca 0÷250Vmax
- Acc 0÷2Amax
- Aca 0÷5Amax
- Impedenza di ingresso in tensione : 200 K Ω

Caratteristiche generali

- Risoluzione: 30 punti
- Precisione : 2% f.s.
- Tipo indicazione: LED alta efficienza rossi o verdi.
- Tempo di risposta: 20 ms in c.c.; 200 ms in c.a.
- Alimentazione : 115/230Vac $\pm$ 10% 50/60Hz;
- Consumo : 3VA max
- Temperatura di funzionamento : 0 ÷ 50 °C
- Temperatura di immagazzinamento : -20 ÷ 70 °C
- Contenitore : resina ABS autoestinguente
- Frontale: pellicola serigrafata in policarbonato
- Protezione frontale : IP54
- Dimensioni : 96x48x150mm norme DIN 43700
- Peso : 0,3 Kg
- Terminali : morsetti a vite estraibili
- Montaggio a pannello : con 2 staffe a vite
- Marchiatura CE: EMC secondo EN50081-1, EN50082-2
- Sicurezza elettrica secondo EN61010-1

Uscite


Opzioni

Alimentazione 24Vca 50/60Hz oppure 24Vcc (20÷36Vcc)

Scala orizzontale o verticale

Led rossi o verdi

Collegamenti morsettiera

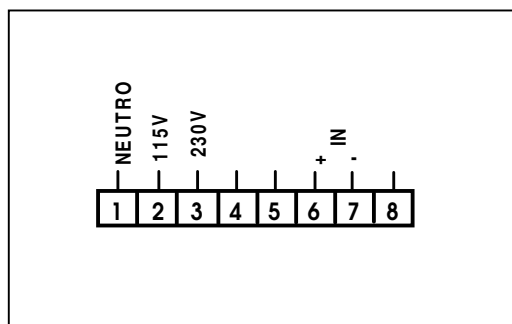

Dimensioni d'ingombro e foratura pannello

